


Добавление внешнего хранилища шаблонов и установочных дистрибутивов

Система Р-виртуализация поддерживает использование внешних файловых ресурсов с протоколом SMB для хранения *.iso образов дисков и шаблонов виртуальных сред. Использование внешнего хранилища не является обязательным но упрощает взаимодействие с платформой виртуализации.

Добавление хранилища установочных дистрибутивов

Для добавления хранилища загрузочных *.iso образов необходимо:


- Перейти в раздел “Библиотека ресурсов - ПО”;
- На вкладке общие папки нажать кнопку “Новая общая папка”.

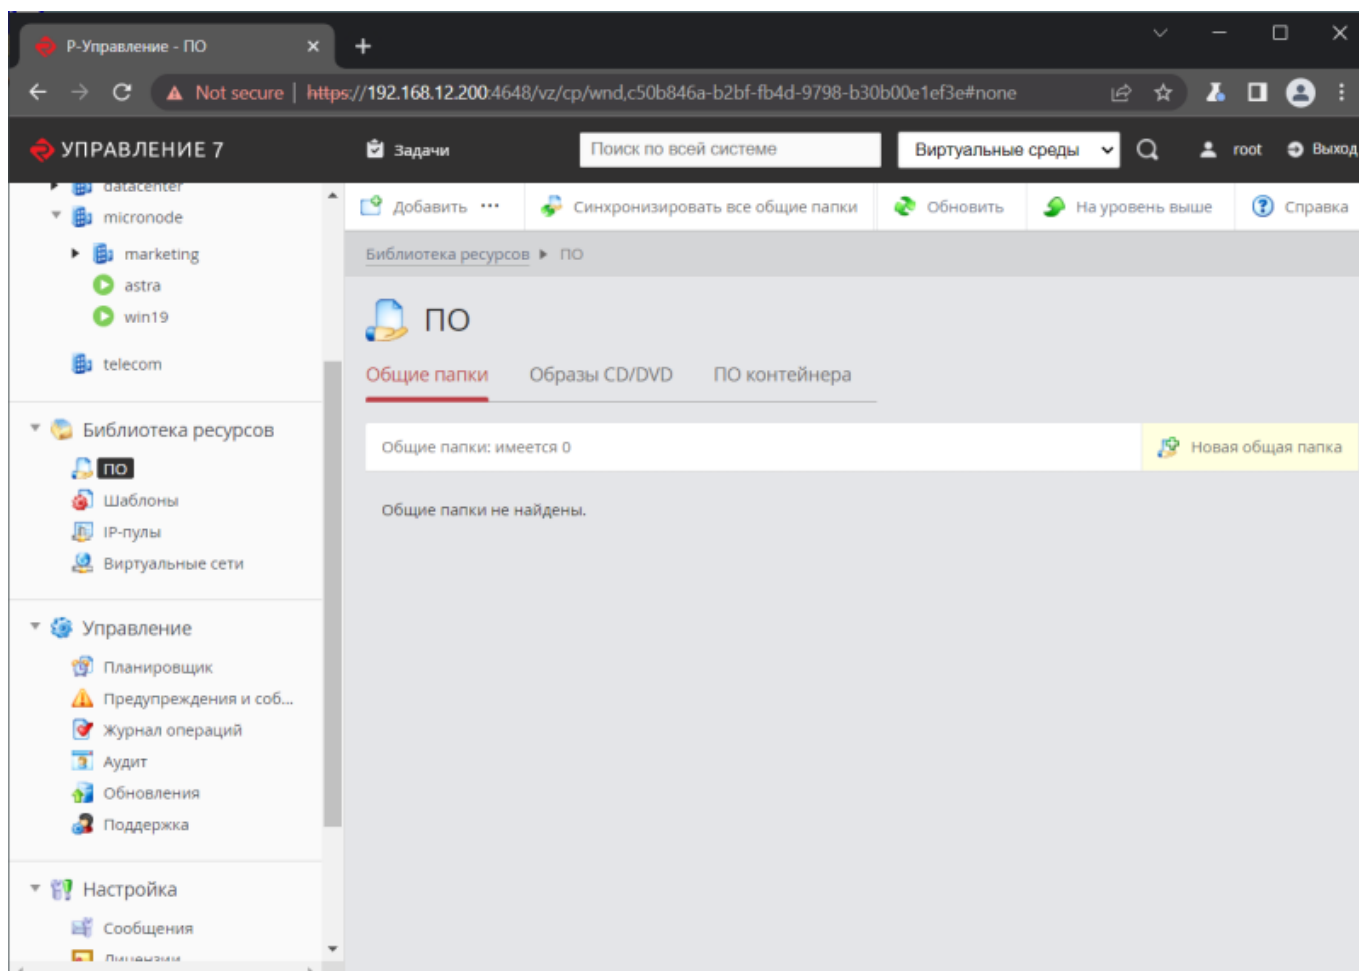


В открывшемся диалоговом окне ввести следующие обязательные параметры:

- Имя - логическое название сетевого ресурса для удобства пользователя;
- Путь в формате UNC, например \\msk-fs01.micronode.local\iso
- Указать имя пользователя и пароль


Нажмите “Сохранить” для запуска задания по подключении хранилища.

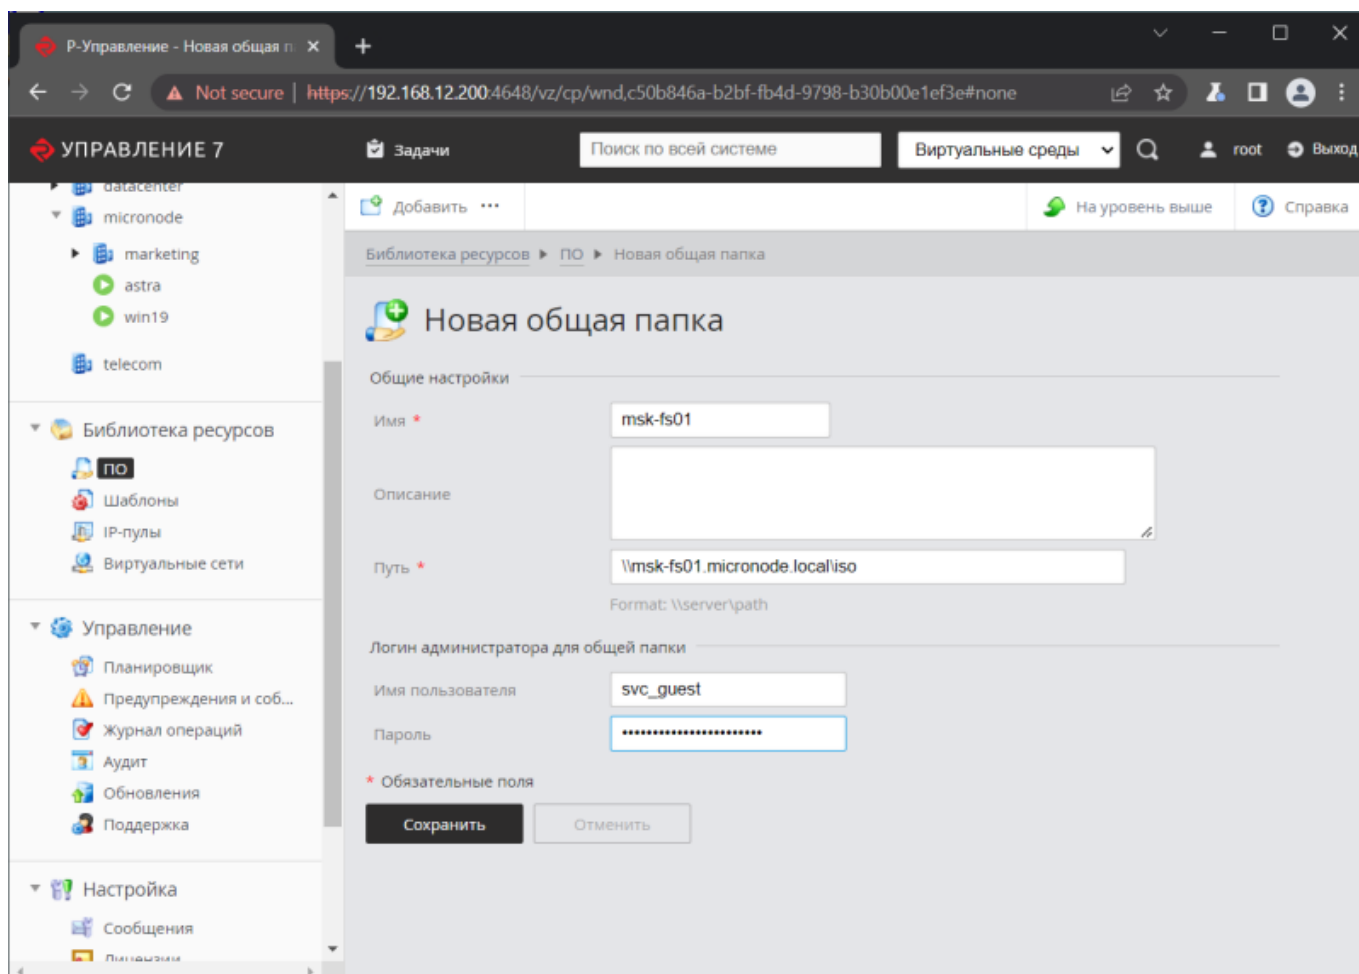

Для просмотра подробных сведений о задаче подключения хранилища нажмите гиперссылку “Подробности” в информационном окне.

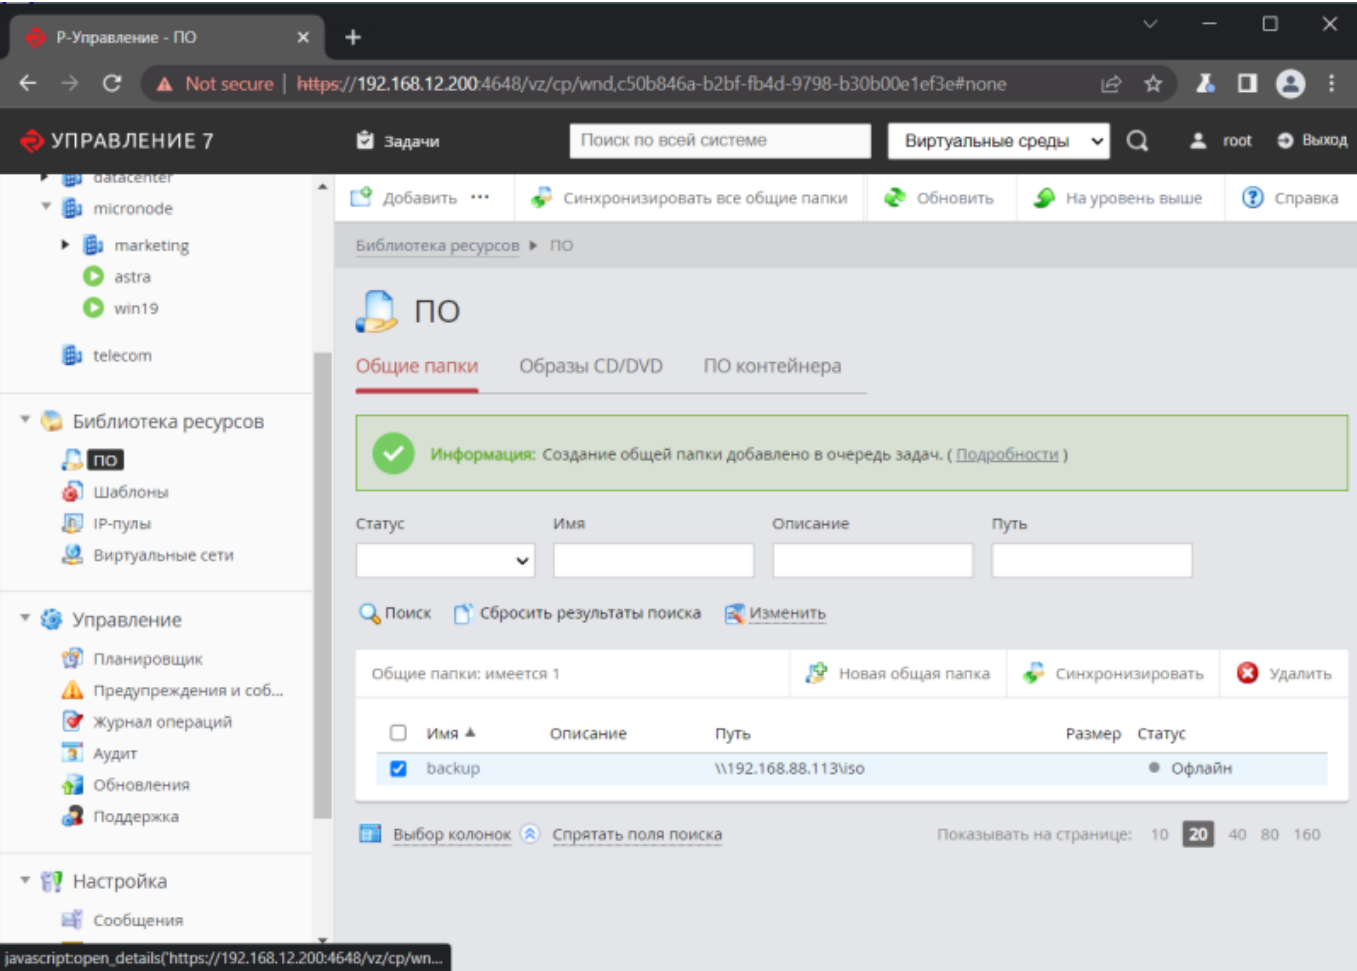


Во всплывающем окне будет отображена подробная информация об этапах выполнения задачи.

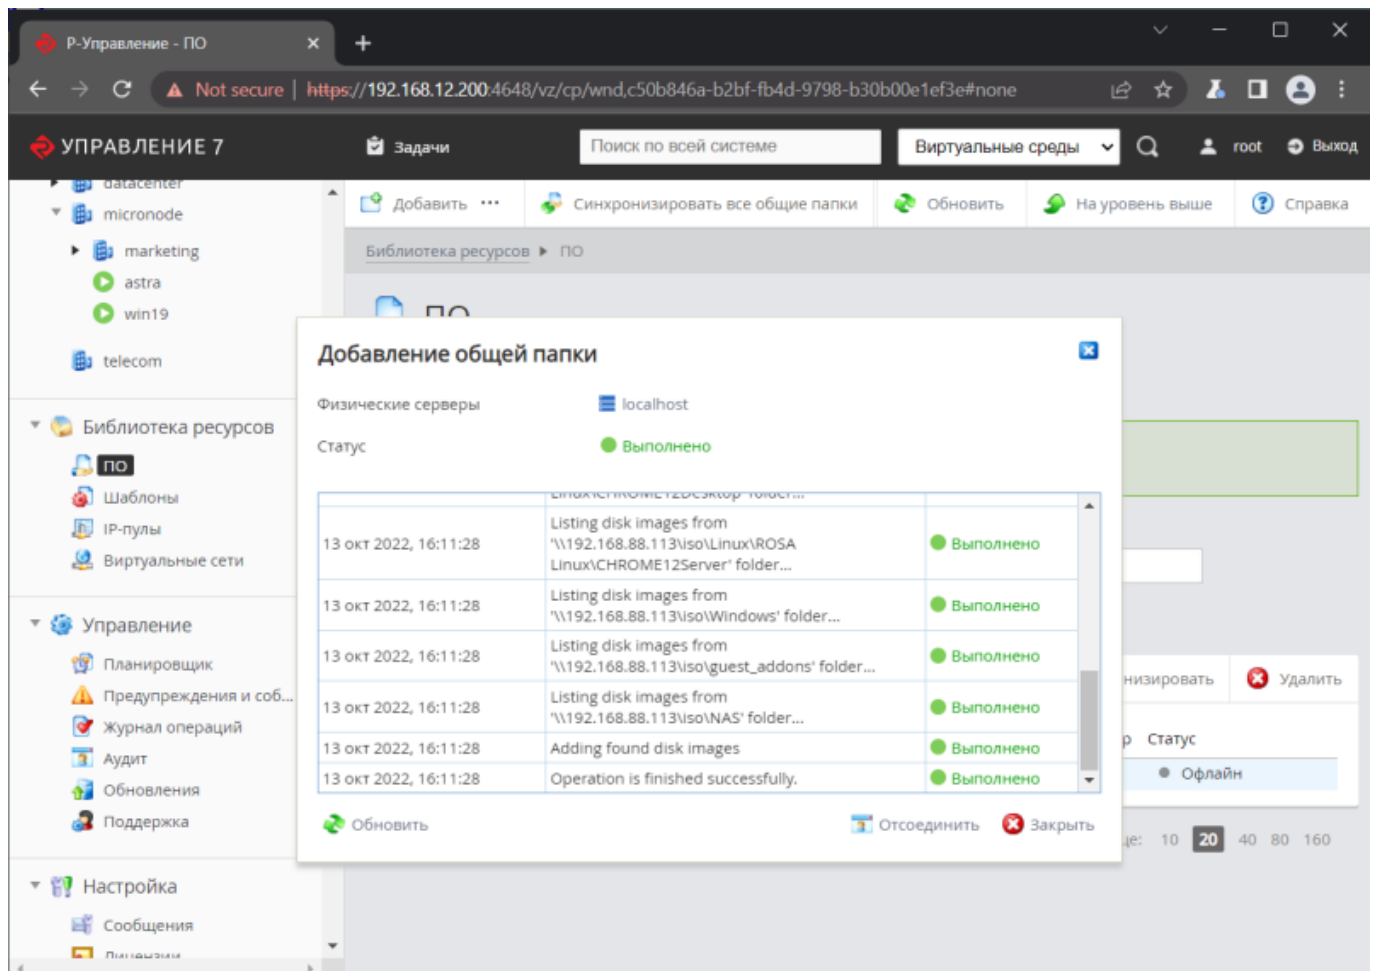


После успешного завершения задачи по добавлению хранилища необходимо провести синхронизацию доступных образов. Для этого необходимо:

- Выделить добавленное хранилище из списка;
- Нажать кнопку “Синхронизировать” в панели инструментов таблицы файловых серверов;

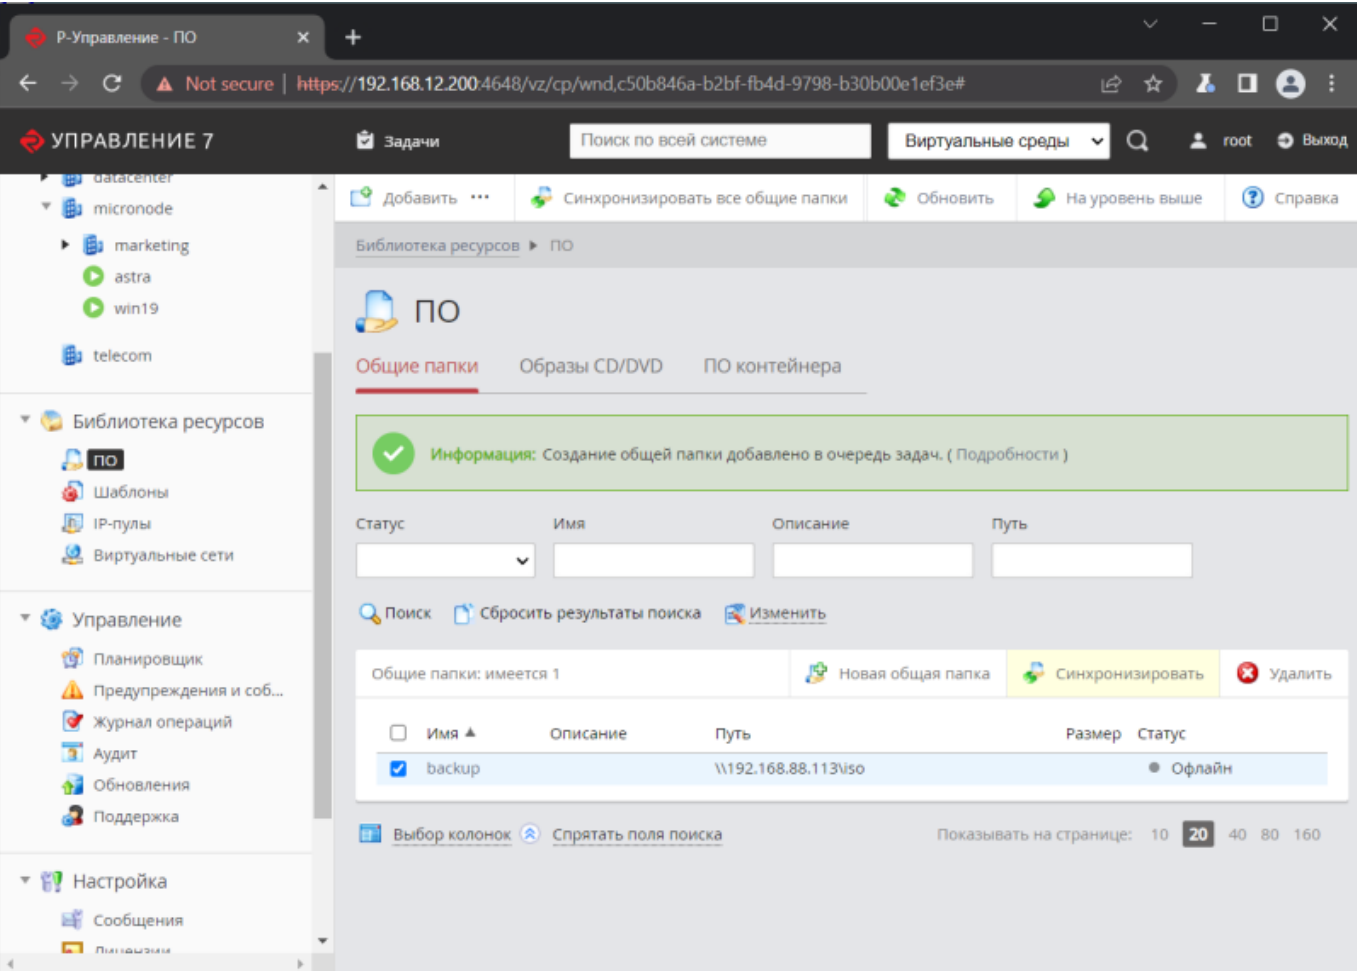


Для проверки и управления доступными образами компакт дисков перейдите на вкладку “Образы CD/DVD”.

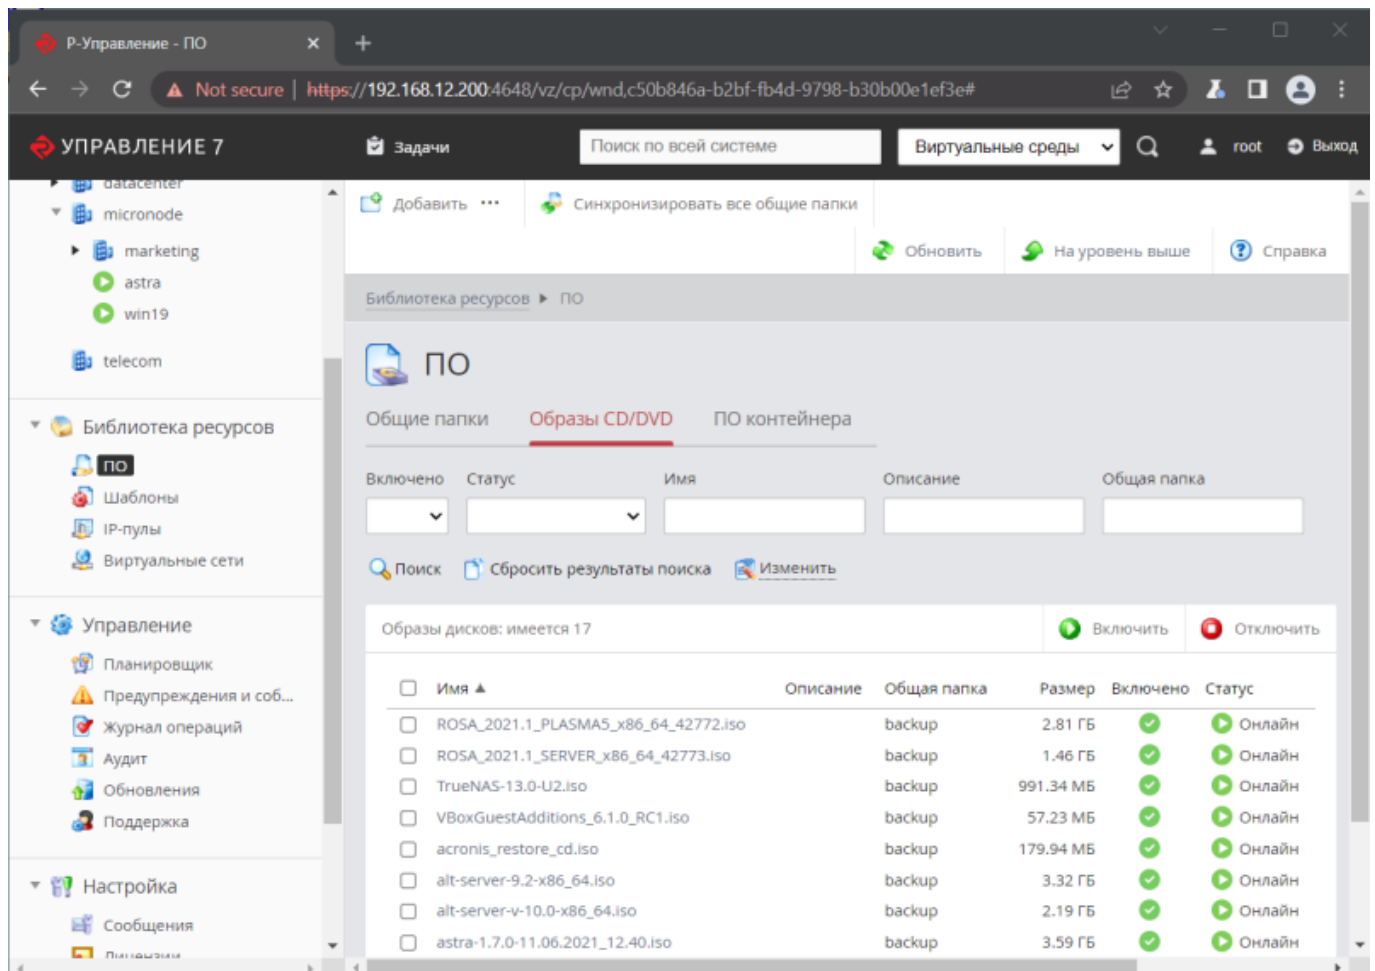

Отметьте требуемый образ из списка и выберите требуемую функцию:


- Включить - разрешить доступ клиентов среды виртуализации к данному образу;
- Отключить - запретить доступ клиентов среды виртуализации к указанному образу;

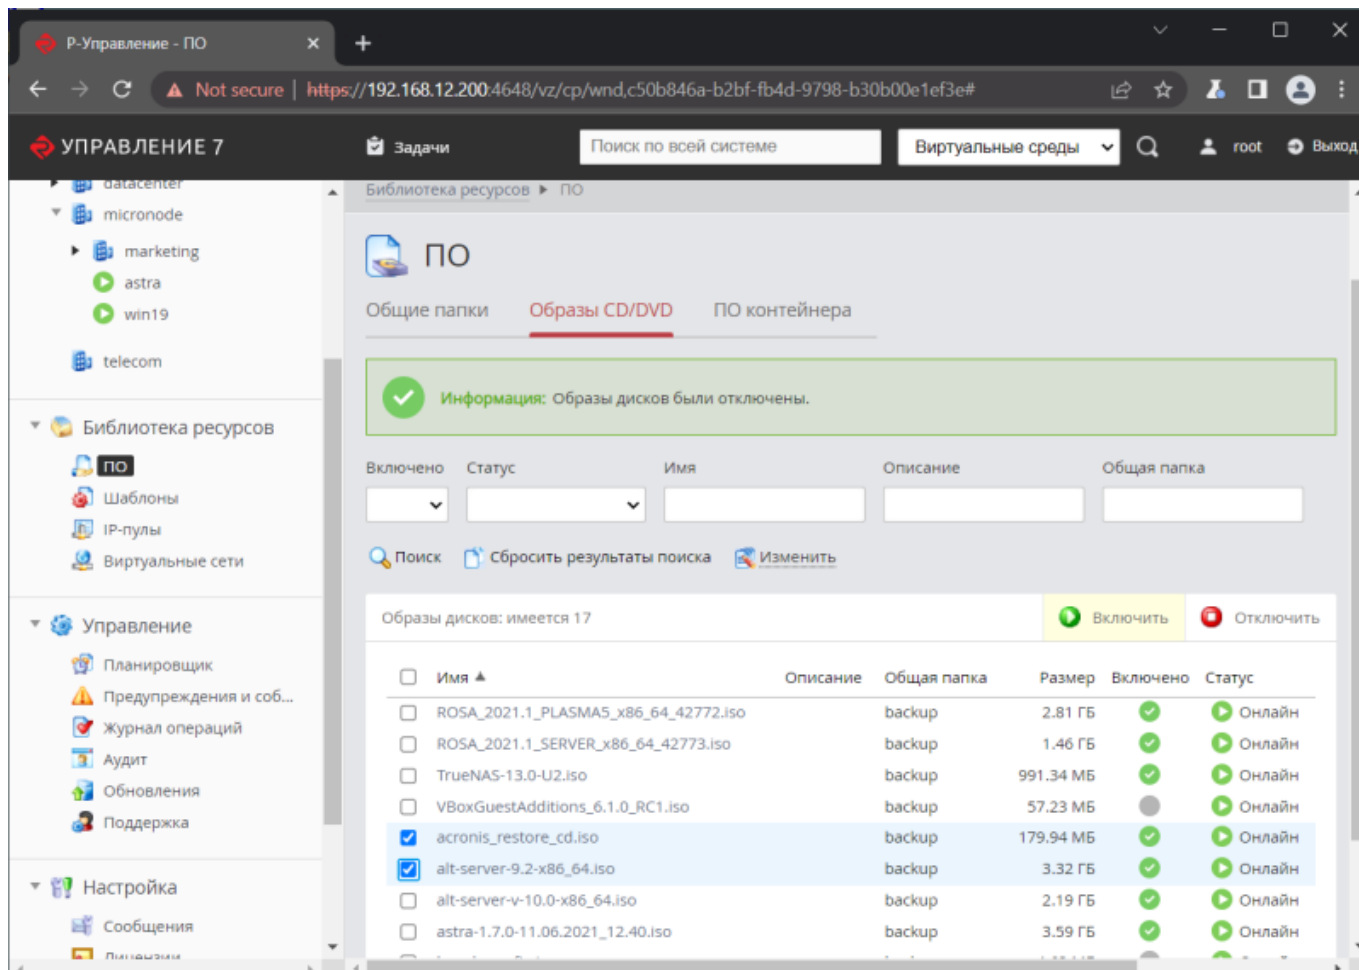

Добавление хранилища шаблонов виртуальных машин

Для добавления хранилища необходимо:


- Перейти в раздел “Библиотека ресурсов - Шаблоны”;
- В разделе “Хранилище шаблонов виртуальных машин” нажать кнопку “Настроить”

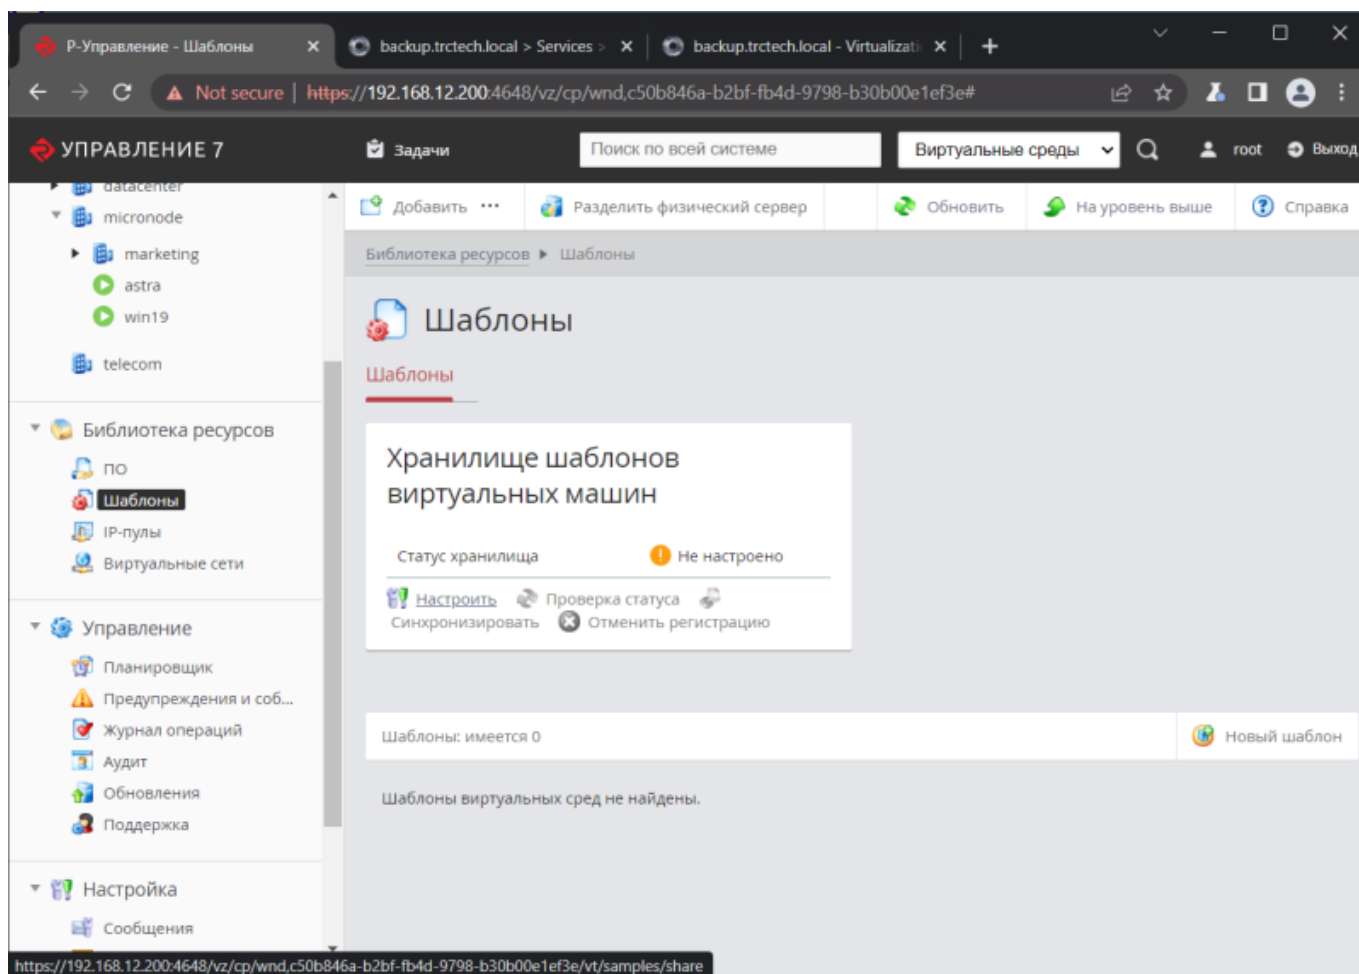


В открывшемся диалоговом окне ввести следующие обязательные параметры:

- Сетевой путь в формате UNC, например `\\msk-fs01.micronode.local\iso`
- Указать имя пользователя и пароль


Нажмите “Сохранить” для запуска задания по подключении хранилища.

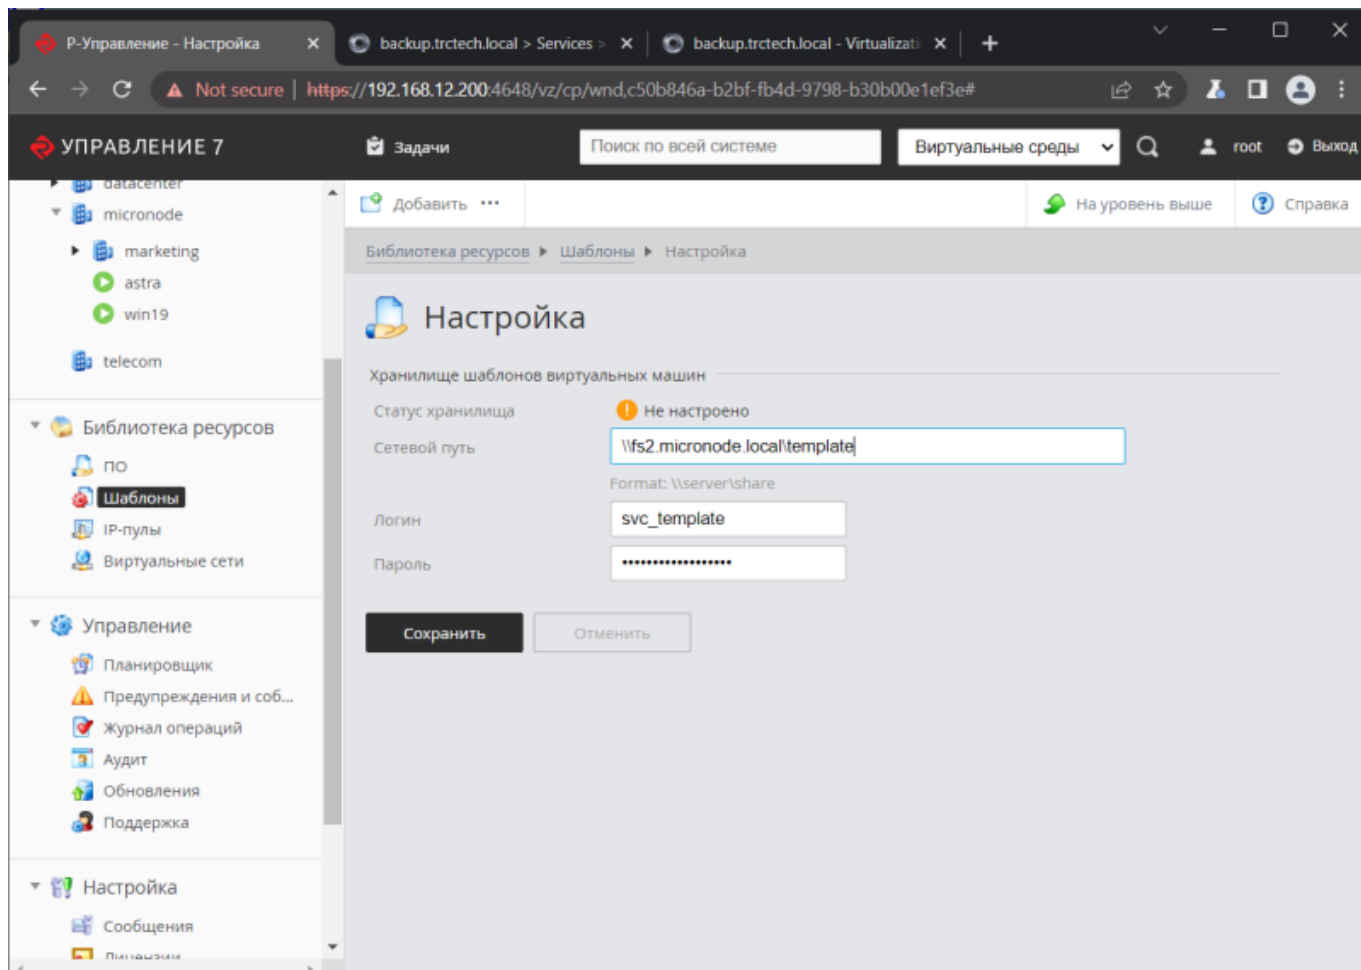


Для просмотра подробных сведений о задаче подключения хранилища нажмите гиперссылку “Подробности” в информационном окне.

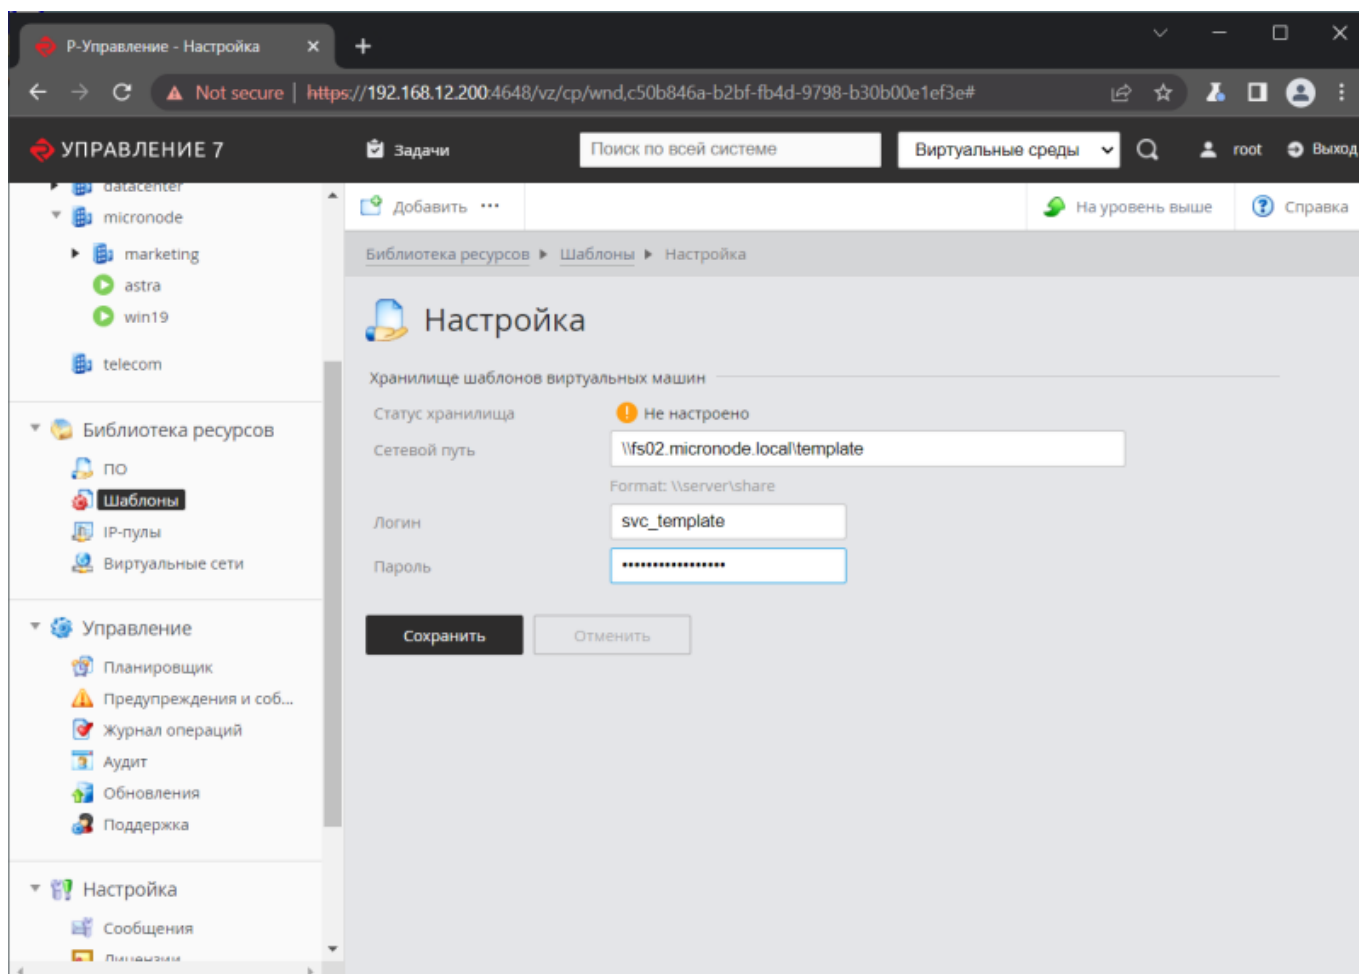


Во всплывающем окне будет отображена подробная информация об этапах выполнения задачи.

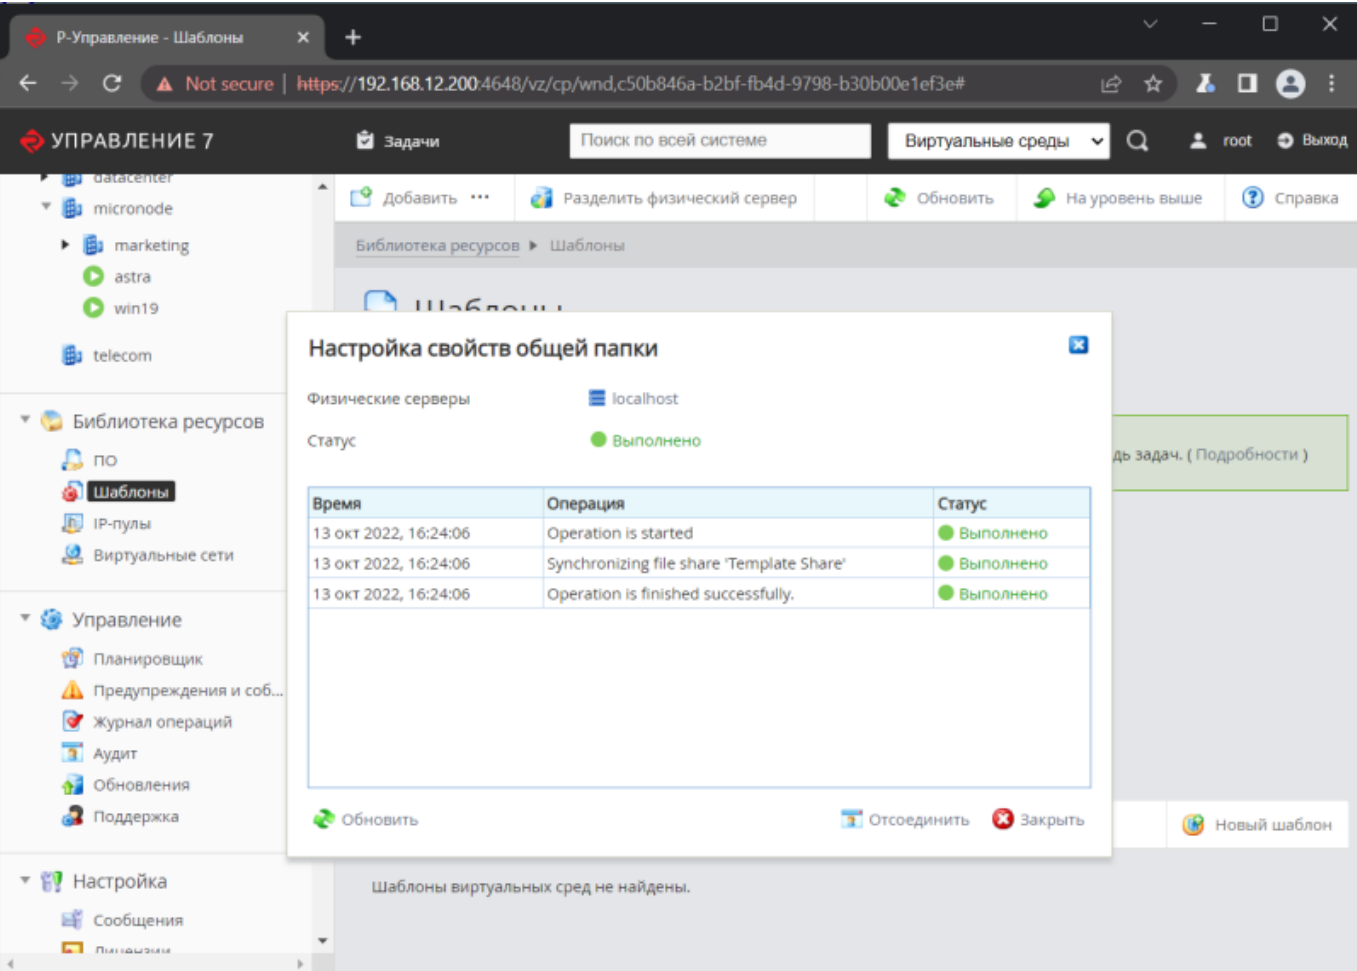


После успешного завершения задачи по добавлению хранилища необходимо провести синхронизацию доступных шаблонов. Для этого необходимо в разделе “Хранилище шаблонов виртуальных машин” нажать кнопку “Синхронизировать”.

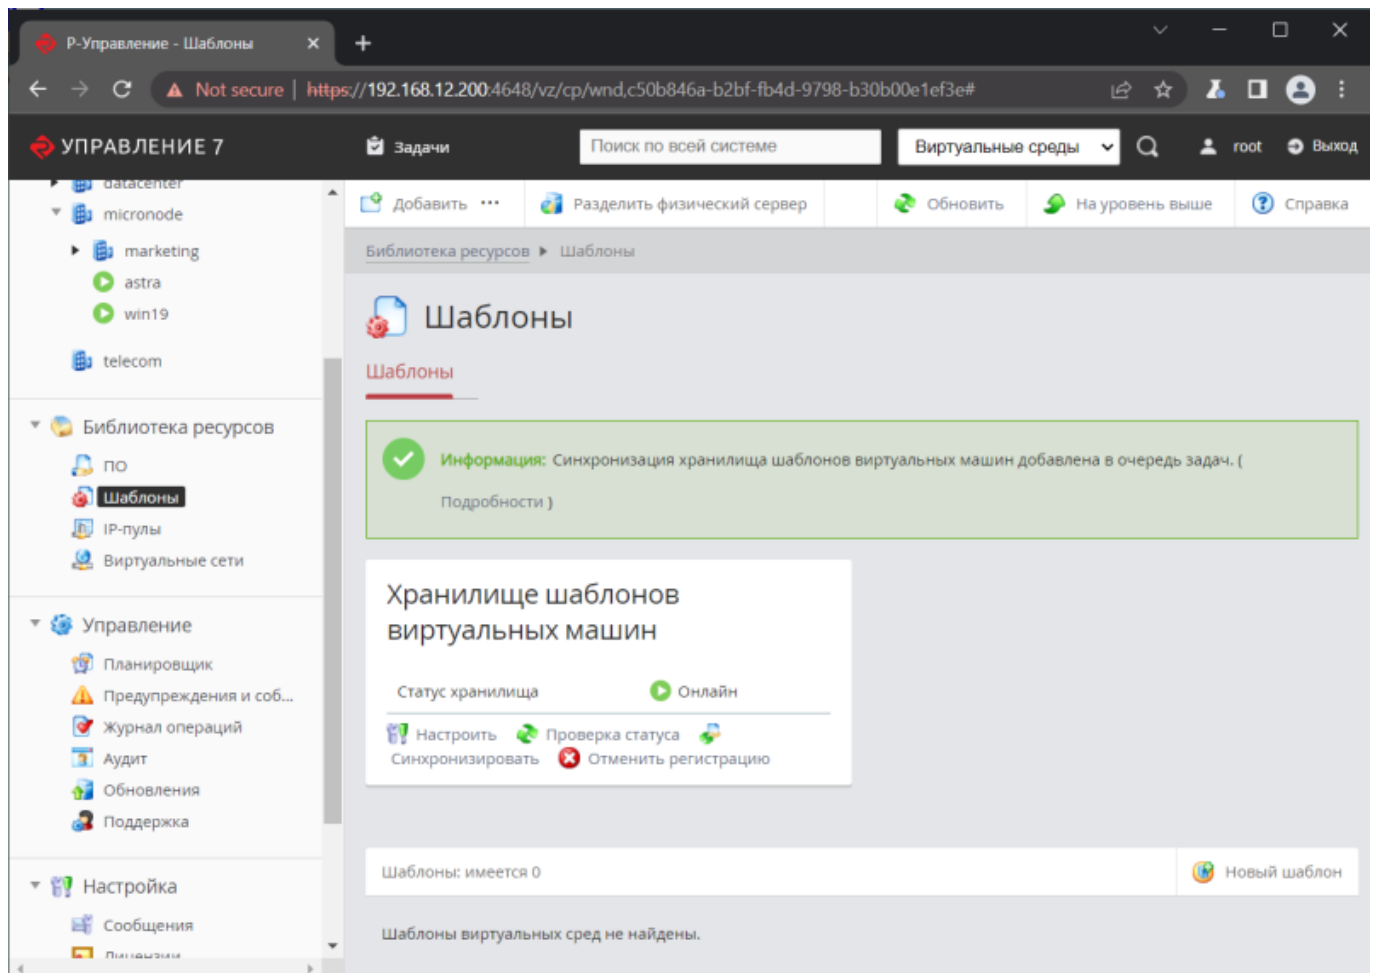

После успешного завершения задачи по синхронизации хранилища необходимо обновить страницу. Шаблоны будут отображены в таблице в нижней части окна.

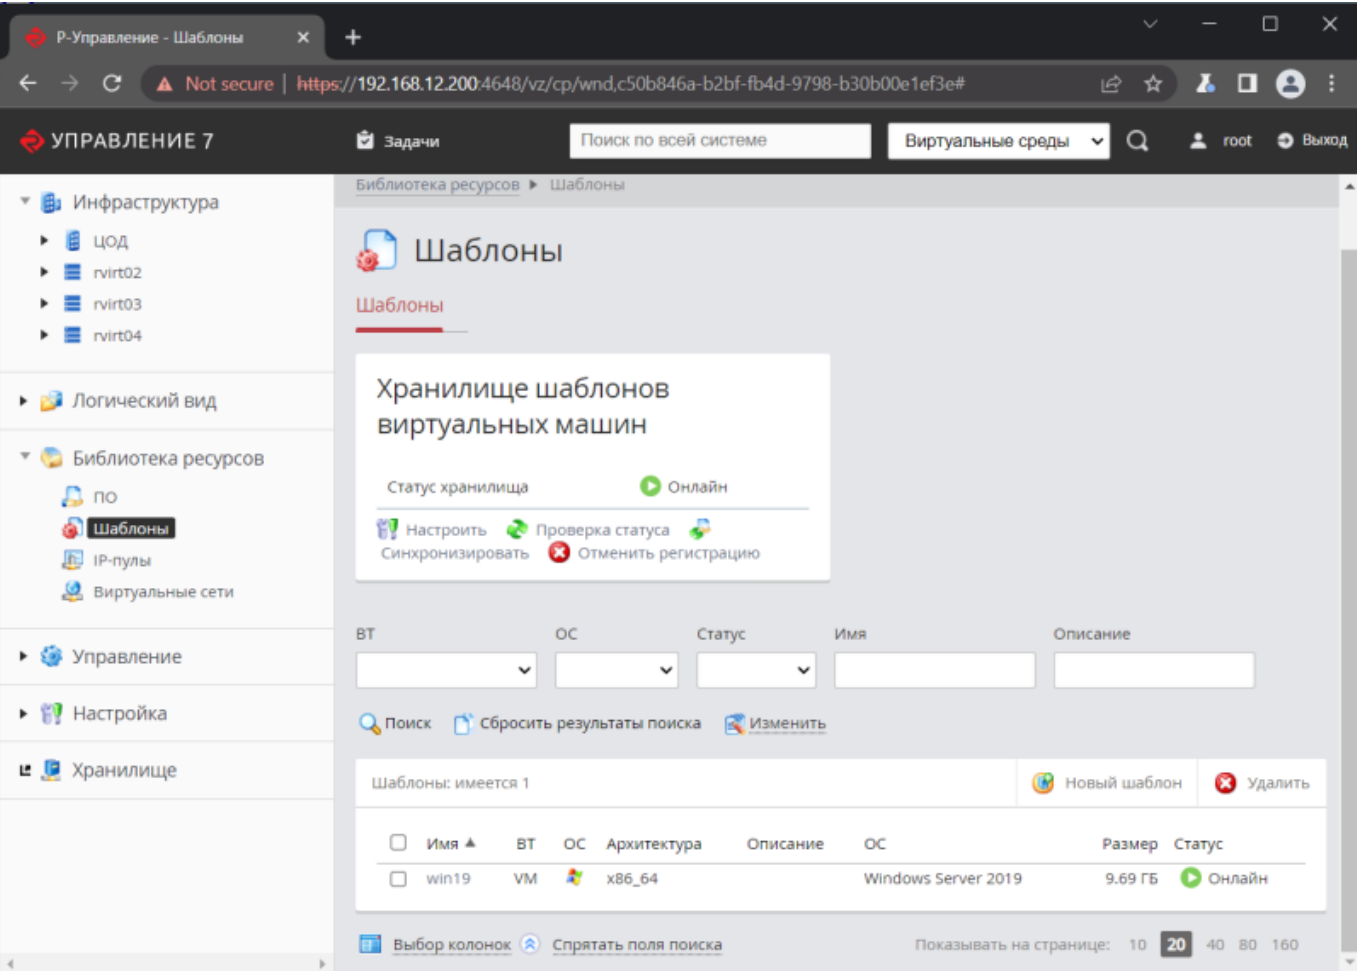

Для изменения параметров шаблона необходимо нажать на имя шаблона в таблице. Данный интерфейс позволяет настроить параметры виртуальной машины, виртуального оборудования а также удалить шаблон при необходимости.

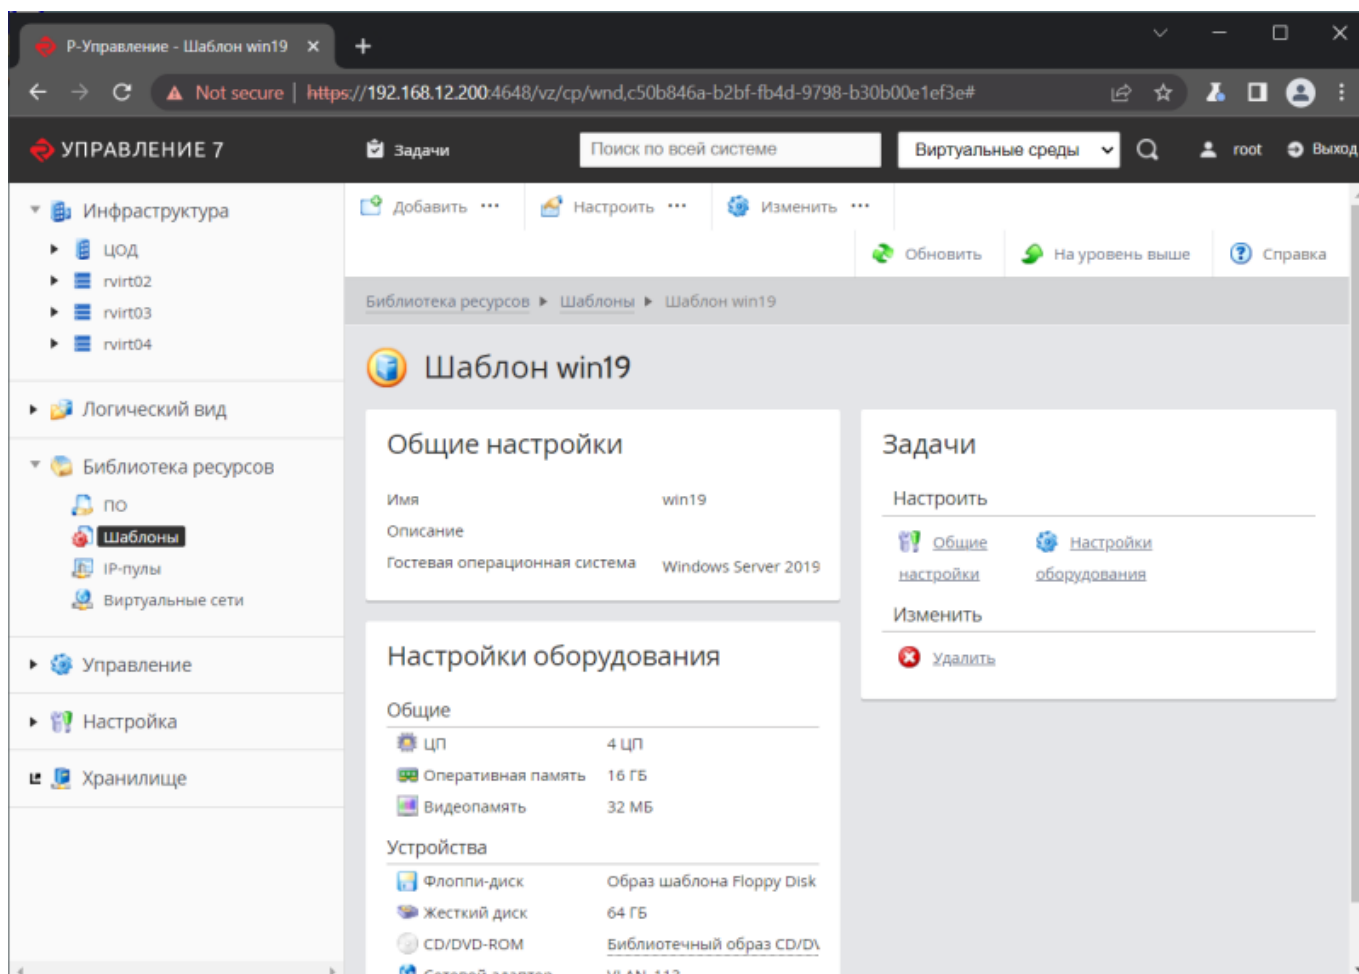

УПРАВЛЕНИЕ 7

Библиотека ресурсов > Шаблоны > Шаблон win19

Шаблон win19

Общие настройки

Имя	win19
Описание	Гостевая операционная система Windows Server 2019

Настройки оборудования

Общие

ЦП	4 ЦП
Оперативная память	16 ГБ
Видеопамять	32 МБ

Устройства

Флоппи-диск	Образ шаблона Floppy Disk
Жесткий диск	64 ГБ
CD/DVD-ROM	Библиотечный образ CD/DV
Сетевой адаптер	VI AN 113

Задачи

Настроить

Общие настройки Настройки оборудования

Изменить

Удалить

From:
<https://micronode.ru/> - **micronode.ru**

Permanent link:
https://micronode.ru/domestic/rosplatforma/guide/vm_management/create_vm_from_template

Last update: **2022/11/14 07:37**

