

Запрос ключа активации у производителя

После приобретения лицензии на программный продукт заказчик получает сертификат, содержащий идентификатор лицензии, который подтверждает факт покупки прав на использование программного обеспечения. Несмотря на наличие возможности установить “ключ” в интерфейсе администрирования активация продукта данным способом не возможна. Производитель не распространяет лицензию в виде ключа не привязанного к текущей инфраструктуре.


Активация производится путем установки файла лицензии, созданного производителем непосредственно под указанную аппаратную конфигурацию заказчика на основе строки запроса.

Запрос ключа Р-Виртуализация

Для запроса файла активации на каждом сервере «Р-Виртуализация» необходимо сгенерировать HWID отправить сообщение электронной почты на адрес компании: support@rosplatforma.ru. Письмо должно включать в себя первую строку HWID каждого сервера и идентификатор активируемой лицензии.

Для генерации HWID на каждом сервере необходимо выполнить в консоли команду:
`vzlicview --show-hwid`;

Пример вывода команды представлен на рисунке ниже:

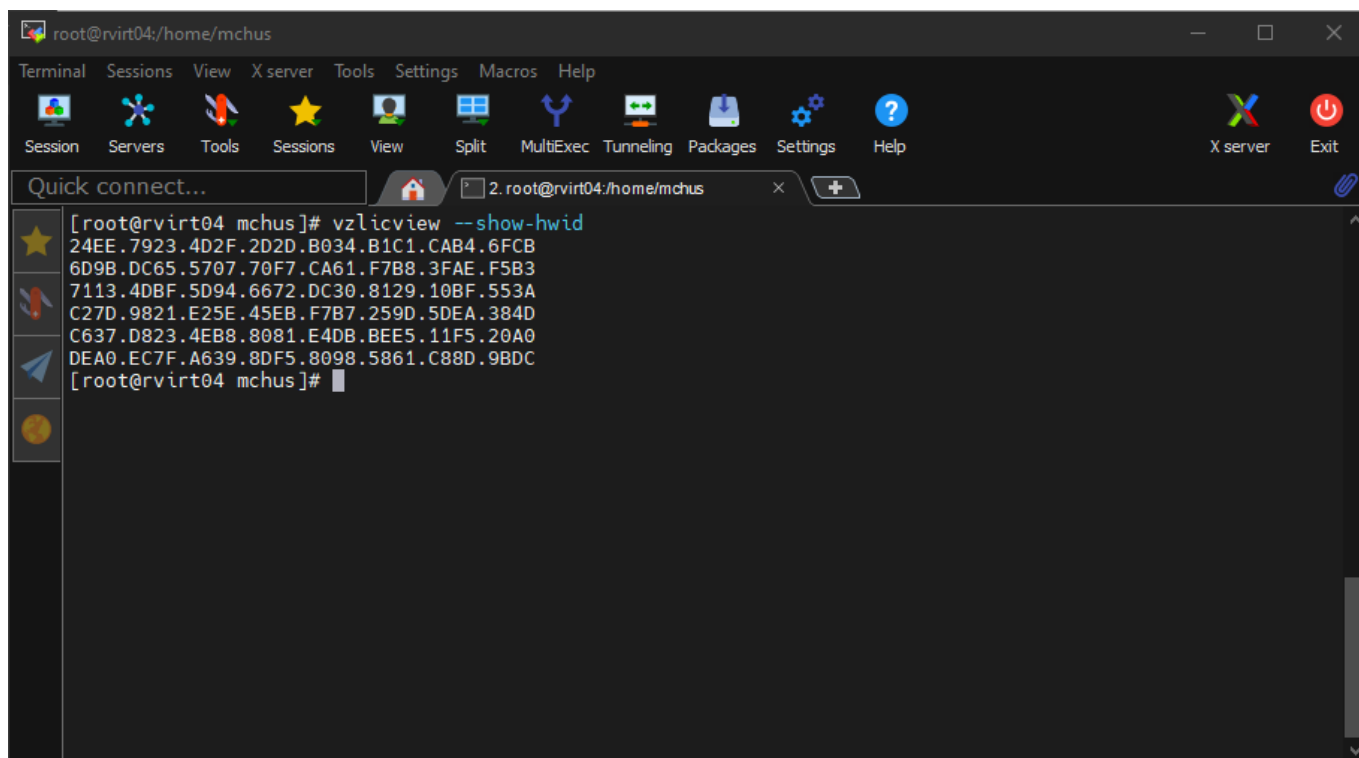

```
root@rvirt04:/home/mchus
Terminal Sessions View X server Tools Settings Macros Help
Session Servers Tools Sessions View Split MultiExec Tunneling Packages Settings Help
Quick connect... 2.root@rvirt04:/home/mchus
[root@rvirt04 mchus]# vzlicview --show-hwid
24EE.7923.4D2F.2D2D.B034.B1C1.CAB4.6FCB
6D9B.DC65.5707.70F7.CA61.F7B8.3FAE.F5B3
7113.4DBF.5D94.6672.DC30.8129.10BF.553A
C27D.9821.E25E.45EB.F7B7.259D.5DEA.384D
C637.D823.4EB8.8081.E4DB.BEE5.11F5.20A0
DEA0.EC7F.A639.8DF5.8098.5861.C88D.9BDC
[root@rvirt04 mchus]#
```

При каких-либо изменениях в сервере (замена сетевой карты или материнской платы) необходимо создавать новый HWID отправлять запрос на генерацию ключа активации еще раз.


Запрос ключа Р-Хранилище

Для запроса файла активации для «Р-Хранилище» необходимо сгенерировать HWID на одном из серверов кластера и отправить сообщение электронной почты на адрес компании: support@rosplatforma.ru. Письмо должно включать в себя первую строку HWID каждого сервера и идентификатор активируемой лицензии.

Для генерации HWID на любом сервере кластера необходимо выполнить в консоли команду: `vstorage -c %CLUSTER_NAME% view-license`, где `%CLUSTER_NAME%` - имя кластера хранения.

После получения HWID и ассоциировании их с конкретными идентификаторами вам будут высланы соответствующие файлы активации.

Пример вывода команды представлен на рисунке ниже:

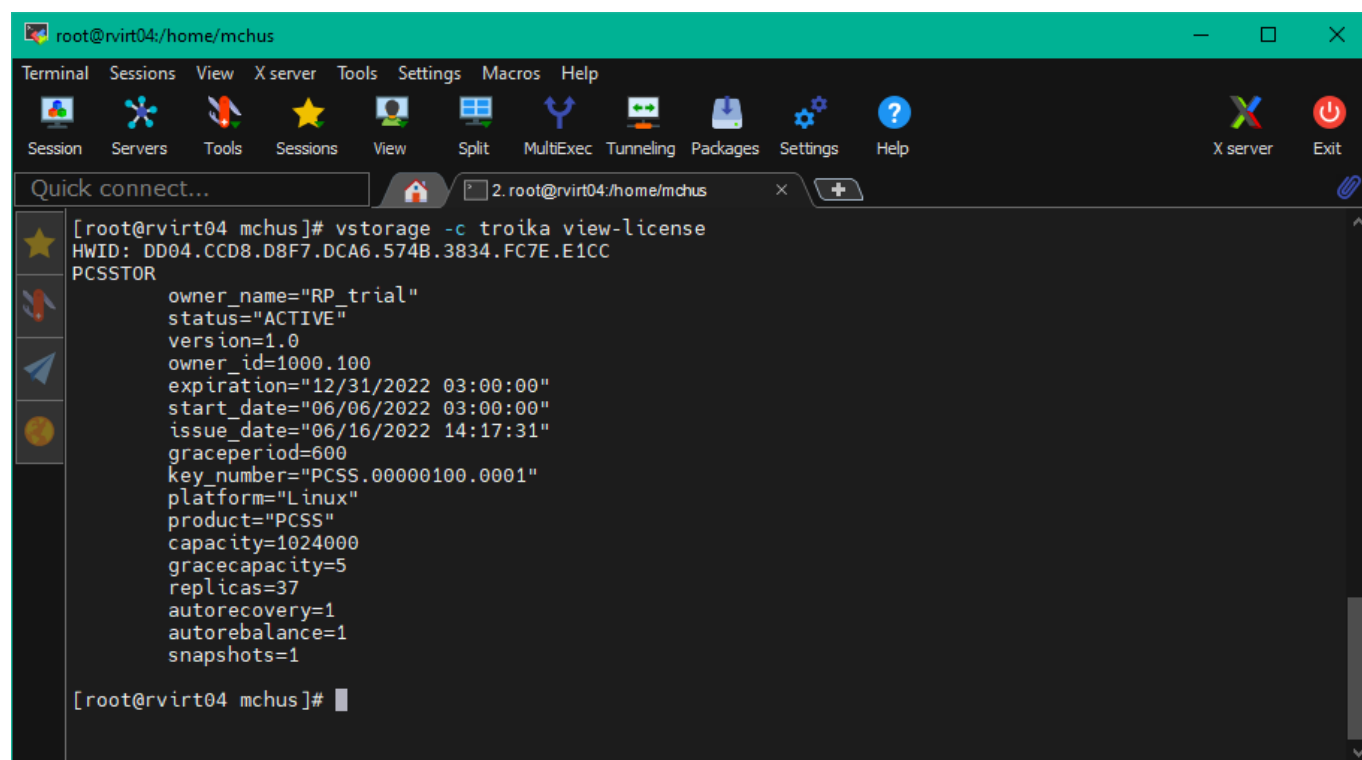

```
root@virt04:/home/mchus
Terminal Sessions View X server Tools Settings Macros Help
Session Servers Tools Sessions View Split MultiExec Tunneling Packages Settings Help
Quick connect... 2.root@virt04:/home/mchus
[root@virt04 mchus]# vstorage -c troika view-license
HWID: DD04.CCD8.D8F7.DCA6.574B.3834.FC7E.E1CC
PCSSTOR
  owner_name="RP_trial"
  status="ACTIVE"
  version=1.0
  owner_id=1000.100
  expiration="12/31/2022 03:00:00"
  start_date="06/06/2022 03:00:00"
  issue_date="06/16/2022 14:17:31"
  graceperiod=600
  key_number="PCSS.00000100.0001"
  platform="Linux"
  product="PCSS"
  capacity=1024000
  gracecapacity=5
  replicas=37
  autorecovery=1
  autorebalance=1
  snapshots=1
[root@virt04 mchus]#
```

From:
<https://micronode.ru/> - **micronode.ru**

Permanent link:
https://micronode.ru/domestic/rosplatforma/guide/host_management/request_license

Last update: **2022/12/27 19:06**

