

Настройка авторизации на веб сервере NGINX

Для защиты веб сервера NGINX простой авторизацией, требующей ввод имени пользователя и пароля необходимо:

- Установить необходимые пакеты, командой

```
apk add apache2-utils
```

- Создать файл, который будет содержать логины и шифрованные пароли пользователей, имеющих доступ:

```
touch /etc/nginx/.htpasswd && chown www:www /etc/nginx/.htpasswd
```

- Добавить в автозагрузочный файл новую запись имени пользователя и пароля, командой¹⁾:

```
htpasswd /etc/nginx/.htpasswd username
```

- Внести в конфигурационный файл веб-сервера NGINX, в раздел location / строки с указанием необходимости авторизации пользователей²⁾:

```
vi /etc/nginx/http.d/mirror.conf
```


</etc/nginx/http.d/mirror.conf>

```
auth_basic "Restricted Content";
auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
```

- Перезапустить веб сервер NGINX

```
rc-service nginx restart
```

- Проверить полученный результат, обратившись по адресу веб-сервера.

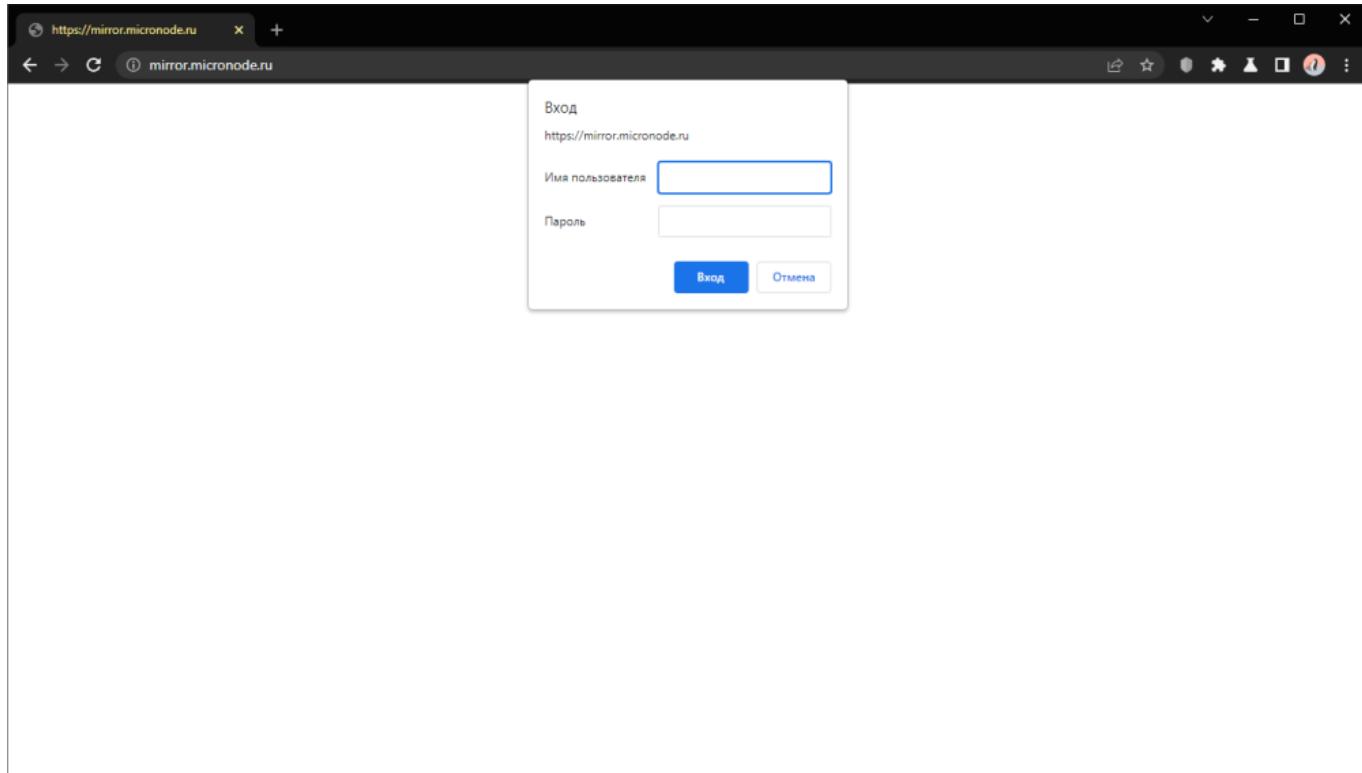

1)
В параметрах команды вместо `username` необходимо указать логин пользователя

2)
Изменения необходимо внести в конфигурационный файл, который описывает параметры требуемого веб сервера

From:
<https://micronode.ru/> - **micronode.ru**



Permanent link:
[**https://micronode.ru/wiki/linux/alpine-nginx-auth**](https://micronode.ru/wiki/linux/alpine-nginx-auth)

Last update: **2023/01/23 19:33**