

Свободный SSD диск назначается на роль кэша автоматически

Симптомы

При создании сервисов хранения один из свободных дисков SSD по желанию системы автоматически назначается на роль кэширования.


Причины

- Система пытается автоматически назначить диски, обнаруженные как SSD на роль кэширования в случае расширения кластера.

Восстановление

Сценарий №1

- Назначить диск, который должен быть оставлен свободным на неиспользуемый уровень хранения с типом - Хранилище.

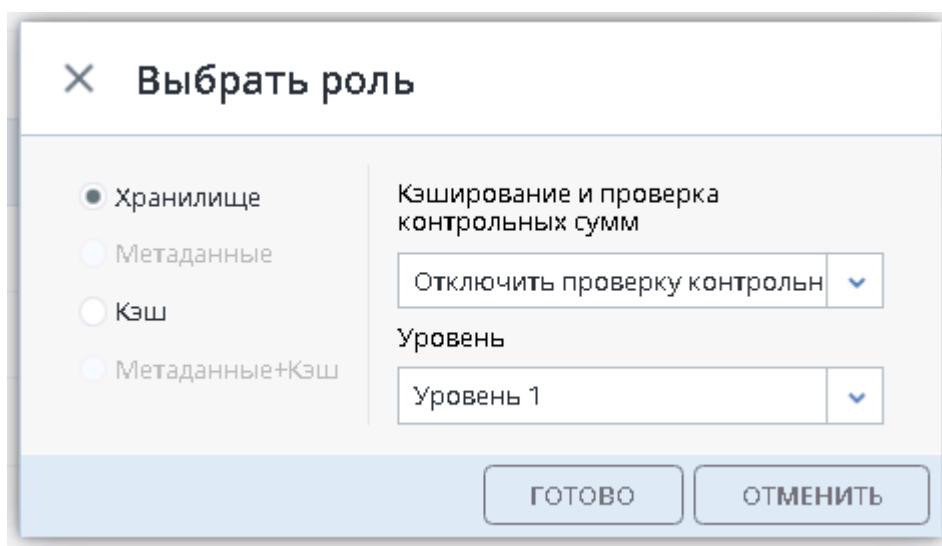

Сценарий №2

- Временно удалить диск из системы командой `echo 1 > /sys/block/sda/device/delete`, где `sda` - имя диска который требуется исключить из разметки. В данном случае после перезагрузки диск будет обнаружен системой и в случае последующего изменения конфигурации так-же может попасть под разметку.

From:
<https://micronode.ru/> - **micronode.ru**

Permanent link:
[https://micronode.ru/wiki/trouble/rosp.../unwanted-cache-disk-creation](https://micronode.ru/wiki/trouble/rosp...)

Last update: **2022/12/02 07:54**

